

Novax UV

CAPTER - FILTRER - EPURER L'AIR

VIM:
Experts en ventilation

LA SOLUTION POUR TRAITER GRAISSES & ODEURS




- Système complet prêt à brancher
- Traitement des graisses et des odeurs
- Réduit le dépôt de graisses dans le réseau sur le ventilateur d'extraction
- Diminue les risques d'incendie
- Elimine la majeure partie des odeurs au rejet
- Débit variable possible avec un débit mini de 330 m³/ h/ml de hotte
- Triple dispositif de sécurité pour éviter l'exposition directe aux UV
- Mise en service VIM

• Lampe UV haute performance et longue durée :


- Longueur 900m | Puissance 155w
- Longueur 1200m | Puissance 250w
- 2 lampes par module
- Sous l'action des rayons UV-C les molécules sont modifiées selon deux effets combinés, la photolyse et l'ozonolyse avec pour résultat de réduire le dépôt de graisse et de neutraliser les odeurs.

- 1 Hotte NOVAX UV CHEF
 - 2 Lampe UV
 - 3 Pressostat - contact de position
 - 4 Armoire de contrôle du système UV : ARUV
 - 5 Commande locale Marche/Arrêt UV : BCCA 1V
 - 6 Commande d'éclairage de la hotte (accessoire)
 - 7 Ventilateur d'extraction
- Rallonges fournies
— Raccordement client

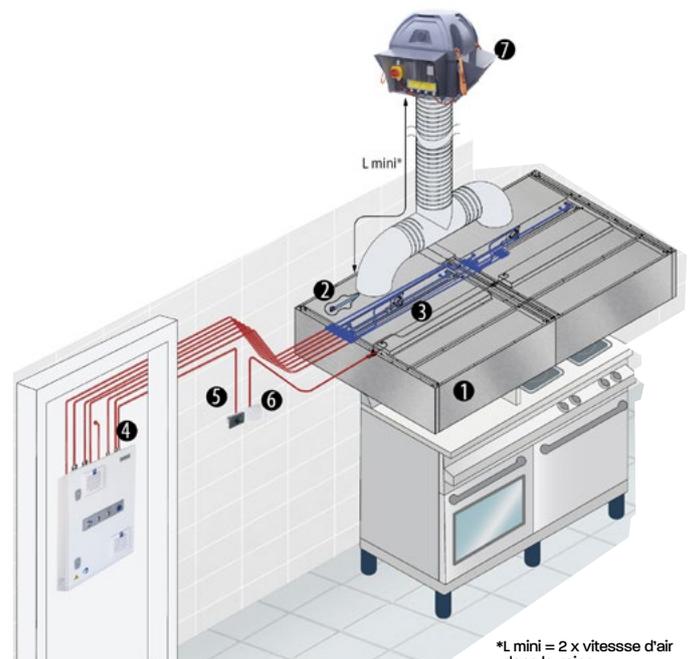


*L mini = 2 x vitesse d'air dans la gaine

Hotte

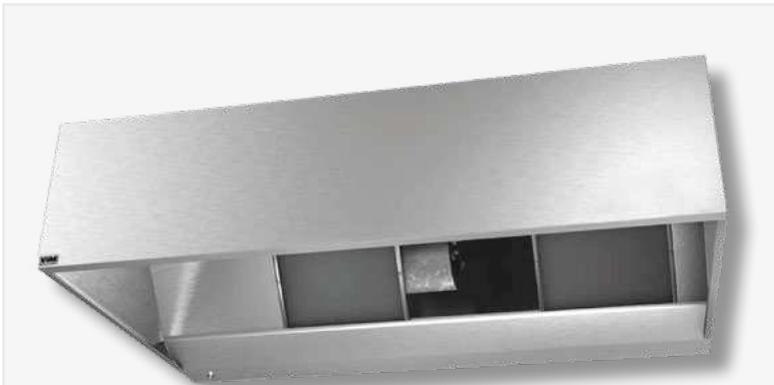

- Hotte H470 captation simple, adossée.
- Rejet vertical ou horizontal, modifiable sur site. L470
- Commande sensitive intégrée pour l'éclairage et la variation de vitesse du ventilateur.
- Fonction boost et sortie pour électrovanne gaz.
- Luminaire led encastré avec verre blindé de protection.
- 2 filtres chocs et 1 ou 2 tôles d'obturation inox.
- Construction autoportante sans fixation apparente.
- Faces apparentes en inox austénitique AISI 304 finition brossée.
- Faces arrière et supérieure en acier galvanisé.
- Gouttière périphérique. Organe de purge et bouchon en inox.
- Diamètre de raccordement préconisé 315 mm.
- Boitier de raccordement IP55 hors du flux d'air, au-dessus de la hotte, prévoir une hauteur de 100 mm.

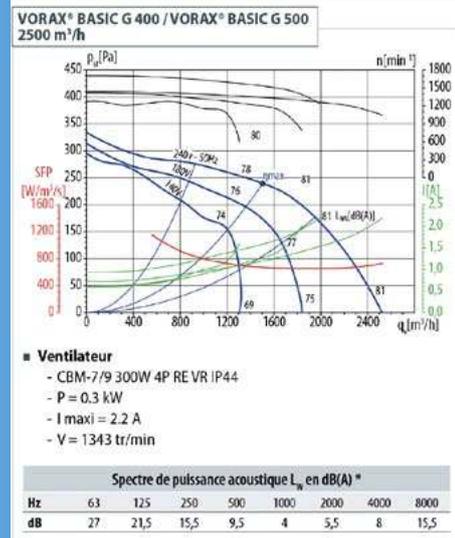

VORAX BASIC G 400 L1500 A1000mm
2F.chocs+VARI+Luminaire LED

Référence	V47-180010
Modèle	VORAX BASIC G 400 L1/R
Dim L x P x H (mm)	1500 X 1000 X 400
Tension / Puissance Elec.	230V+T/0,3kW

Prix ht*
2041€

VORAX BASIC G 400 L2000 A1000mm
2F.chocs+VARI+Luminaire LED

Référence	V47-180011
Modèle	VORAX BASIC G 400 L2/R
Dim L x P x H (mm)	2000 X 1000 X 400
Tension / Puissance Elec.	230V+T/0,3kW

Prix ht*
2174€

VORAX BASIC G 400 L2500 A1000mm
3F.chocs+VARI+Luminaire LED

Référence	V47-180012
Modèle	VORAX BASIC G 400 L2/R
Dim L x P x H (mm)	2500 X 1000 X 400
Tension / Puissance Elec.	230V+T/0,3kW

Prix ht*
2293€

Spécial Climatisation Cave

48m³

Volume maximum de la cave*
*suivant le modèle

FRIA



• Monobloc MPCJ blanc/noir •
Fluide frigorigène R290

Monobloc pour cave à +12°C MPCJ30 VERSION VINTAGE

Débit d'air dans la cave : 452 m³/h
Puissance Frigo. 780 W

Référence	C46-RBFX1120A
Modèle	RBFX1120A/R
Dim L x P x H (mm)	547 X 354 X 500
Tension / Puissance Elec.	230V+T/0,8kW

Prix ht*
3961€

Monobloc pour cave à +12°C MPCJ48 VERSION VINTAGE

Débit d'air dans la cave : 442 m³/h
Puissance Frigo. 1100 W

Référence	C46-RBFX1130A
Modèle	RBFX1130A/R
Dim L x P x H (mm)	547 X 354 X 500
Tension / Puissance Elec.	230V+T/0,8kW

Prix ht*
4225€

Les plus

- Montage au travers du mur
- Carrosserie peinture époxy noire
- Façades personnalisables
- Vidange condensats
- Détendeur thermostatique inox
- CWR (Cold water recycling) refroidissement et stabilisation de l'hygrométrie
- Indicateurs de fonctionnement et d'alarmes en façade
- Cordon d'alimentation avec sectionneur
- Ventilateur, évaporateur et condenseur basse consommation EC à vitesse variable
- KPC Régulation de la pression de condensation
- RC Ceinture chauffante sur compresseur (Kit Hiver) avec programme d'économie d'énergie
- RSF télécommande sans fil
- Affichage de la température et des différentes fonctions de l'appareil
- Fluide R290
- KCH fonction chauffage intégrée
- Télécommande sans fil à écran digital pouvant être déportée à l'extérieur de la cave.



Les Monoblocs MPCJ

Le contrôle parfait d'une température constante et une hygrométrie adaptée sont au cœur de notre régulation. Professionnel ou particulier, cave ou vitrine, votre climatiseur de cave vous permettra de retrouver enfin la joie de conserver des bouteilles sans craindre l'instant où vous devrez les déboucher.

Plus de brusques changements de température affectent le vin. Climatiser pour maîtriser l'atmosphère de sa cave est un élément indispensable à la préservation de votre vin.

POUR UN **PROJET** *Consultez-nous !*

CATALOGUE INTERACTIF

+ de 460 pages

+ de 20 000 références



Navigation intuitive et facile sur l'ensemble des rubriques du catalogue

Accès rapide aux équipements recherchés

Possibilité de télécharger tout ou une partie du catalogue



CUISSON
FROID
LAVERIE
DISTRIBUTION INOX
PRÉPARATION
LAVERIE BLANCHISSERIE

Un service À VOTRE ÉCOUTE un sav performant

Une organisation à toute épreuve : notre système ERP nous permet un suivi rigoureux de votre parc matériel et une traçabilité des interventions par équipement. 750 véhicules SAV GIF circulent avec à leur bord un stock de pièces détachées de première nécessité, pour un dépannage immédiat.



Un suivi rigoureux **en temps réel**, de la feuille d'intervention à la tablette du technicien, en apportant **clarté, efficacité et gain de temps**.



1100

TECHNICIENS & COMMERCIAUX sur le TERRAIN



DERRIÈRE CHAQUE PRODUIT TRUE, LA FIABILITÉ.

SOMMAIRE



En savoir plus



Les produits True Refrigeration sont réputés pour leur performance et leur fiabilité à long terme. Conçus avec des matériaux et composants de la plus haute qualité, nos équipements protègent vos aliments dans tous les environnements, même les plus exigeants. Nous y parvenons en produisant nous-même la majeure partie des pièces intégrées dans nos produits. Grâce à cette maîtrise et cette confiance en notre production, nous pouvons vous offrir la meilleure garantie du marché sur l'ensemble de notre gamme.

True. La réfrigération en toute confiance.



RENTABILITÉ
LONG TERME



TEMPÉRATURE
STABLE

True
REFRIGERATION



Infrico



Cuve intérieure en aluminium (Mod.) ou en acier inoxydable.(Mod. I). Isolation en polyuréthane injecté à haute pression (100% libre de CFC'S), avec 70 mm d'épaisseur, sauf le mod. CH550 avec épaisseur 55 mm et mod. HF 700 avec épaisseur 60 mm. Thermomètre analogique, thermostat réglable avec la possibilité de congélation rapide. Couvercle battant avec serrure à clé. Lumière intérieure. Réfrigérant HC R600 a et R-290.

Congélateur coffre couvercle battant 500 litres

Référence	I17-HF500ALHC
Modèle	HF500ALHC/R
Dim L x P x H (mm)	1400 X 660 X 860
Tension / Puissance Elec.	230V+T/1,95kW

Prix ht*
619€

Congélateur coffre couvercle battant 550 litres

Référence	I17-HF550ALHC
Modèle	HF550ALHC/R
Dim L x P x H (mm)	1596 X 660 X 860
Tension / Puissance Elec.	230V+T/1,95kW

Prix ht*
714€

Infrico



Congélateur coffre couvercle coulissant 400 litres

Congélateur avec couvercle battant , extérieur plastifié blanc, cuve intérieur en plaque plastifiée en blanc, isolation en polyuréthane injecté à haute pression, dessus porte vitrée avec cadre de porte chauffé pour éviter le blocage des portes •Réfrigération: HC R600a •Caractéristiques: Nb de paniers: 2, condenseur statique, avec des roulettes, capacité utile : 327L

Référence	I17-HF400TCGHC
Modèle	HF400TCGHC/R
Dim L x P x H (mm)	1283 X 670 X 900
Tension / Puissance Elec.	230V+T/1,35kW

Prix ht*
801€



NOVAMETA

Saladette 2 1/2 sections avec couvercle

1 Tiroir, 2 Portes- Caractéristiques standard: Design pour GN 1/3 et 1/6 Dessus inox avec isolation thermique- Répartition uniforme du froid-Décongélation automatique- Evaporation des condensats-Pieds réglables inox(60mm+10/-50) 1 grille par 1 porte Caractéristiques en option: Couvercle en inox- Couvercle vitre Extra grille, guide- Diviseur tiroir amovible

Référence	N14-FS0-E202-130/70/90GP
Modèle	FS0-E202-130/70/90GP/R
Dim L x P x H (mm)	1300 X 700 X 900
Tension / Puissance Elec.	230V+T/0,293kW

Prix ht*
3124€



NOVAMETA

Saladette 4 1/2 sections avec couvercle

1 Tiroir, 4 Portes- Caractéristiques standard: Design pour GN 1/3 et 1/6 Dessus inox avec isolation thermique- Répartition uniforme du froid-Décongélation automatique- Evaporation des condensats-Pieds réglables inox(60mm+10/-50) 1 grille par 1 porte Caractéristiques en option: Couvercle en inox- Couvercle vitre Extra grille, guide- Diviseur tiroir amovible

Référence	N14-FS0-E404-213/70/90GP
Modèle	FS0-E404-213/70/90GP/R
Dim L x P x H (mm)	2130 X 700 X 900
Tension / Puissance Elec.	230V+T/0,293kW

Prix ht*
4224€



Armoire réfrigérée positive - porte pleine - 400 L

Armoire réfrigérée - Porte pleine positive -1°C/+6°C - 400 litres - Affichage digital - Isolation 60 mm sans cfc - Serrure à clé - Fabrication Européenne caractéristiques produit : Finition extérieure laquée blanche et intérieur blanc thermoformé abs à angles arrondis. Porte réversible avec fermeture par joint magnétique facilement démontables.

Référence	F46-AFG401P
Modèle	AFG401P/R
Dim L x P x H (mm)	626 X 745 X 1865
Tension / Puissance Elec.	230V+T/0,186kW

Prix ht*

1130€

Armoire réfrigérée positive - porte pleine - 600 L - GN 2/1

Armoire réfrigérée - Porte pleine positive -1°C/+6°C - 600 litres - GN 2/1 - Affichage digital - Isolation 60 mm sans cfc - Serrure à clé - fabrication européenne caractéristiques produit : finition extérieure laqué blanc et intérieur blanc thermoformé abs à angles arrondis. Porte réversible avec fermeture par joint magnétique facilement démontables.

Référence	F46-AFG601P
Modèle	AFG601P/R
Dim L x P x H (mm)	780 X 745 X 1865
Tension / Puissance Elec.	230V+T/0,186kW

Prix ht*

1179€



Armoire réfrigérée négative - porte pleine - 400 L

Armoire réfrigérée - Porte pleine négative -15°C/-22°C - 400 litres - Affichage digital - Isolation 60 mm sans cfc - Serrure à clé - Fabrication européenne caractéristiques produit : finition extérieure et intérieure laquée blanche. Porte réversible avec fermeture par joint magnétique facilement démontables. Poignée ergonomique intégrée sur toute la hauteur.

Référence	F46-AFG401N
Modèle	AFG401N/R
Dim L x P x H (mm)	626 X 745 X 1865
Tension / Puissance Elec.	230V+T/0,143kW

Prix ht*

1303€

Armoire réfrigérée négative - porte pleine - 600 L - GN 2/1

Armoire réfrigérée - Porte pleine négative -15°C/-22°C - 600 litres - GN 2/1 - Affichage digital - Isolation 60 mm sans cfc - Serrure à clé - Fabrication européenne caractéristiques produit : finition extérieure et intérieure laquée blanche. Porte réversible avec fermeture par joint magnétique facilement démontables. Poignée ergonomique intégrée sur toute la hauteur.

Référence	F46-AFG601N
Modèle	AFG601N/R
Dim L x P x H (mm)	780 X 745 X 1865
Tension / Puissance Elec.	230V+T/0,145kW

Prix ht*

1343€



Armoire réfrigérée positive - porte vitrée - 400 L

Armoire réfrigérée - Porte vitrée positive -1°C/+6°C - 400 litres - Affichage digital - Isolation 60 mm sans cfc - Serrure à clé - Fabrication européenne caractéristiques produit : Finition extérieure laquée blanche et intérieur blanc thermoformé abs à angles arrondis. Porte avec fermeture par joint magnétique facilement démontables.

Référence	F46-AFG401PV
Modèle	AFG401PV/R
Dim L x P x H (mm)	626 X 745 X 1865
Tension / Puissance Elec.	230V+T/0,186kW

Prix ht*

1343€





Armoire positive, carrosserie époxy blanc, 327l

Cuve en PS thermoformé avec angles arrondis pour facilité le nettoyage

Thermostat mécanique avec thermomètre analogique

Porte réversible avec serrure a clés

Poignée encastrée latéralement

Référence	FRI-FLIRMV3501
Modèle	FLIRMV3501/E
Dim L x P x H (mm)	597 X 654 X 1684
Tension / Puissance Elec.	230V+T/0,13kW

Prix ht*
937€



Armoire positive, carrosserie époxy blanc, 544l

Cuve en PS thermoformé avec angles arrondis pour facilité le nettoyage

Thermostat mécanique avec thermomètre analogique

Porte réversible avec serrure a clés

Poignée encastrée latéralement

Référence	FRI-FLIRMV5501
Modèle	FLIRMV5501/E
Dim L x P x H (mm)	747 X 769 X 1684
Tension / Puissance Elec.	230V+T/0,15kW

Prix ht*
1118€



Armoire négative statique, carrosserie epoxy blanc, 499L

Cuve en PS thermoformé avec angles arrondis pour facilité le nettoyage

Régulation électronique avec alarmes porte

Porte réversible avec serrure a clés

10 paniers en acier plastifié

Référence	FRI-FLICS5501
Modèle	FLICS5501/E
Dim L x P x H (mm)	747 X 769 X 1818
Tension / Puissance Elec.	230V+T/0,4kW

Prix ht*
2049€



FRANSTAL
Silver

Les +

- Système de réfrigération monobloc, évaporateur traité par cataphorèse
- Crémaillère porte-plateaux pas de 65
- Construction entièrement en Acier inoxydable AISI 304
- Isolation Ép. 60 mm
- Contrôle électronique digitale capacitif
- Dégivrage automatique
- Évaporation de l'eau automatique
- Gaz réfrigérant R290
- Groupe tropicalisée (43°C)
- Joint magnétique démontable sans outils
- Porte avec serrure et clé



Détail ventilation intérieure



Crémaillère porte-plateaux



Contrôle électronique capacitif



Groupe frigorifique monobloc



Armoire réfrigérée positive GN2/1 1 porte 700L SILVER

Température -2/+8°C - Dotation: 3 grilles GN 2/1

Référence	FRI-FGE45001880.K5
Modèle	FGE45001880.K5/R
Dim L x P x H (mm)	720 X 810 X 210
Tension / Puissance Elec.	230V+T/0,60kW



Prix ht*
1815€

Armoire réfrigérée négative GN2/1 1 porte 700L SILVER

Température -18/-21°C - Dotation: 3 grilles GN 2/1

Référence	FRI-FGE45001910.K5
Modèle	FGE45001910.K5/R
Dim L x P x H (mm)	720 X 810 X 210
Tension / Puissance Elec.	230V+T/0,60kW



Prix ht*
2283€



Armoire réfrigérée positive GN2/1 2 portes 1400L SILVER

Température -2/+8°C - Dotation: 6 grilles GN 2/1

Référence	FRI-FGE45001890.K5
Modèle	FGE45001890.K5/R
Dim L x P x H (mm)	1440 X 810 X 210
Tension / Puissance Elec.	230V+T/0,27kW



Prix ht*
2825€

Armoire réfrigérée négative GN2/1 2 portes 1400L SILVER

Température -18/-21°C - Dotation: 6 grilles GN 2/1

Référence	FRI-FGE45001920.K5
Modèle	FGE45001920.K5/R
Dim L x P x H (mm)	1440 X 810 X 210
Tension / Puissance Elec.	230V+T/0,9kW



Prix ht*
3295€

FRANSTAL
Gold

- Dégivrage automatique à gaz chaud
- Dispositif d'élimination de l'eau de condensation automatique
- Porte à fermeture automatique
- Éclairage à LED
- Porte avec serrure et clé
- Joint magnétique démontable sans outils
- Intérieur emboutie équipée avec 24 niveaux d'un pas de 55mm
- Construction entièrement en Acier inoxydable AISI 304
- Isolation Ép. 80 mm
- Contrôle électronique digitale capacitif
- Système de réfrigération monobloc,
- Évaporateur traité par cataphorèse
- Gaz réfrigérant R290
- Groupe tropicalisée (43°C)

Options

Grille 2/1

Référence	FRI-FGE45000500	Prix ht* 50€
Modèle	FGE45000500/R	

Kit 4 roulettes Ø 100

Référence	FRI-FGE45000540	Prix ht* 200€
Modèle	FGE45000540/R	

Les +



Eclairage LED



Intérieur emboutie équipé avec 24 niveaux



Contrôle électronique capacitif



Groupe frigorifique monobloc



Armoire réfrigérée positive GN2/1 1 porte 700L GOLD

Température -2/+8°C - Dotation: 3 grilles GN 2/1

Référence	FRI-FGE45002080.K5
Modèle	FGE45002080.K5/R
Dim L x P x H (mm)	700 X 890 X 2100
Tension / Puissance Elec.	230V+T/0,18kW



Prix ht*
2076€

Armoire réfrigérée négative GN2/1 1 porte 700L GOLD

Température -18/-21°C - Dotation: 3 grilles GN 2/1

Référence	FRI-FGE45002125.K5
Modèle	FGE45002125.K5/R
Dim L x P x H (mm)	700 X 890 X 2100
Tension / Puissance Elec.	230V+T/0,059kW



Prix ht*
2586€



Armoire réfrigérée positive GN2/1 2 portes 1400L GOLD

Température -2/+8°C - Dotation: 6 grilles GN 2/1

Référence	FRI-FGE45002095.K5
Modèle	FGE45002095.K5/R
Dim L x P x H (mm)	1390 X 890 X 2100
Tension / Puissance Elec.	230V+T/0,18kW



Prix ht*
3169€

Armoire réfrigérée négative GN2/1 2 portes 1400L GOLD

Température -18/-21°C - Dotation: 6 grilles GN 2/1

Référence	FRI-FGE45002140.K5
Modèle	FGE45002140.K5/R
Dim L x P x H (mm)	1390 X 890 X 2100
Tension / Puissance Elec.	230V+T/0,92kW



Prix ht*
3825€



- Tables réfrigérées GN 1/1 – H 660 Prof 700
- Contrôle électronique tactile
- Tables dotées de dégivrage automatique par résistances électriques
- Dotées de dispositif pour l'évaporation automatique de l'eau de condensation
- Equipées avec 2, 3 ou 4 portes avec possibilité de montage de set tiroir à 2 ou 3 tiroirs
- 1 GN 1/1 grille par porte
- Plan inox avec 10/10 ép. avec plan de travail standard avec ou sans dossier
- Gaz R290
- Moteur compartiment technique à droite
- Groupe tropicalisé (+43°C)



Détail bord de table en acier inoxydable



Crémaillère en inox avec un pas de 75 mm



Contrôle électronique capacitif



Possibilité de set à 2ou 3 tiroirs

Table réfrigérée positive 2 portes GN1/1 centrale SILVER

Référence	FR1-FGE40202407.K5
Modèle	FGE40202407.K5/R
Dim L x P x H (mm)	1300 X 700 X 850
Tension / Puissance Elec.	230V+T/0,23kW

Prix ht*
2218€

Table réfrigérée positive 2 portes GN1/1 adossée SILVER

Référence	FR1-FGE40202412.K5
Modèle	FGE40202412.K5/R
Dim L x P x H (mm)	1300 X 700 X 950
Tension / Puissance Elec.	230V+T/0,23kW

Prix ht*
2267€

Table réfrigérée positive 3 portes GN1/1 centrale SILVER

Référence	FR1-FGE40202437.K5
Modèle	FGE40202437.K5/R
Dim L x P x H (mm)	1760 X 700 X 850
Tension / Puissance Elec.	230V+T/0,23kW

Prix ht*
2670€

Table réfrigérée positive 3 portes GN1/1 adossée SILVER

Référence	FR1-FGE40202442.K5
Modèle	FGE40202442.K5/R
Dim L x P x H (mm)	1760 X 700 X 950
Tension / Puissance Elec.	230V+T/0,23kW

Prix ht*
2745€



Options

Grille GN 1/1

Référence	FR1-FGE40200500
Modèle	FGE40200500.K5/R

Prix ht*
37€

Paire de glissières pour THG TG7

Référence	FR1-FGE40200506
Modèle	FGE40200506.K5/R

Prix ht*
35€

Kit 4 roulettes ø125

Référence	FR1-FGE40200530
Modèle	FGE40200530.K5/R

Prix ht*
210€



- Tables réfrigérées GN 1/1 – H 760 Prof 700
- Capacité de stockage supérieure de 18%
- Montées sur socle, sans pieds.
- Finitions des portes et tiroirs avec des bords soudés
- Dégivrage automatique par éléments chauffants électriques
- Dispositif pour l'élimination automatique de l'eau de condensation
- Dotation: 2 étagères GN 1/1 par porte
- Plan de travail en acier inox 10/10 avec ou sans dossier
- Moteur à droite
- Gaz R290

Les +



Détail bord de table en acier inoxydable



Crémaillère en inox avec un pas de 75 mm



Contrôle électronique capacitif



Possibilité de set à 2ou 3 tiroirs

Table réfrigérée positive 2 portes GN1/1 centrale GOLD

Référence	FR1-FGE40330042.K5
Modèle	FGE40330042.K5/R
Dim L x P x H (mm)	1300 X 700 X 900
Tension / Puissance Elec.	230V+T/0,23kW

Prix ht*
2451€

Table réfrigérée positive 2 portes GN1/1 adossée GOLD

Référence	FR1-FGE40330047.K5
Modèle	FGE40330047.K5/R
Dim L x P x H (mm)	1300 X 700 X 1000
Tension / Puissance Elec.	230V+T/0,23kW

Prix ht*
2506€

Table réfrigérée positive 3 portes GN1/1 centrale GOLD

Référence	FR1-FGE40330102.K5
Modèle	FGE40330102.K5/R
Dim L x P x H (mm)	1760 X 700 X 900
Tension / Puissance Elec.	230V+T/0,23kW

Prix ht*
2932€

Table réfrigérée positive 3 portes GN1/1 adossée GOLD

Référence	FR1-FGE40330107.K5
Modèle	FGE40330107.K5/R
Dim L x P x H (mm)	1760 X 700 X 1000
Tension / Puissance Elec.	230V+T/0,23kW

Prix ht*
3015€





Structure monocoque en acier inox AISI 304. Panneau de commandes thermostat-thermomètre digital. Réfrigération ventilée, évaporateur à l'extérieur de la chambre. Dégivrage automatiques. Fermeture à clé et éclairage de série.



Armoire réfrigérée positive 1 porte GN2/1

Température de Fonctionnement : 0/+10°C
Puissance frigorifique -10°C
Dotation : 3 grilles plastifiées GN 2/1+12 accroches plastifiées

Référence	SA4-FD7TK
Modèle	FREEZY PRIME/R
Dim L x P x H (mm)	750 X 835 X 2040
Tension / Puissance Elec.	230V+T/0,25kW

Prix ht*
1850€

Armoire réfrigérée négative 1 porte GN2/1

Température de Fonctionnement : -20/-10°C
Dotation : 3 grilles plastifiées GN 2/1+12 accroches plastifiées

Référence	SA4-FD7BTK
Modèle	FREEZY PRIME/K
Dim L x P x H (mm)	750 X 835 X 2040
Tension / Puissance Elec.	230V+T/0,55kW

Prix ht*
2315€



Armoire réfrigérée positive 1 porte vitrée

Structure monocoque en acier inox AISI 304. Seul compartiment, GN2/1. 1 porte vitrée. Températures de service: 0/+10°C. Panneau de commandes thermostat-thermomètre digital. Réfrigération ventilée, évaporateur à l'extérieur de la chambre. Dégivrage automatiques. Fermeture à clé et éclairage de série.

Référence	SA4-FD7TPV
Modèle	FREEZY PRIME/R
Dim L x P x H (mm)	800 X 750 X 2040
Tension / Puissance Elec.	230V+T/0,22kW

Prix ht*
2753€



Armoire réfrigérée positive 2 portes GN2/1

Température de Fonctionnement : 0/+10°C
Dotation : 3 grilles plastifiées GN 2/1+12 accroches plastifiées par porte

Référence	SA4-FD15TK
Modèle	FREEZY PRIME/R
Dim L x P x H (mm)	1500 X 835 X 2040
Tension / Puissance Elec.	230V+T/0,33kW

Prix ht*
2901€

Armoire réfrigérée négative 2 portes GN2/1

Température de Fonctionnement : -20/-10°C
Dotation : 3 grilles plastifiées GN 2/1+12 accroches plastifiées par porte

Référence	SA4-FD15BTK
Modèle	FREEZY PRIME/R
Dim L x P x H (mm)	1500 X 835 X 2040
Tension / Puissance Elec.	230V+T/0,92kW

Prix ht*
3360€



Groupe monobloc facile à remplacer

- Dessus en inox AISI304 avec isolation thermique efficace
- Séparation entre les tiroirs
- Tous les coins intérieurs sont arrondis pour un nettoyage facile
- Arrière fermé en inox
- Le monobloc réfrigérant est toujours au centre et remplaçable facile en 1 minute
- Contrôleur numérique facile à nettoyer
- Dégivrage et évaporation automatiques
- Pieds réglables robustes en inox (amplitude de 60 mm +10/-50 mm)
- Tiroirs avec rails télescopiques en inox extensibles à 110 %
- Porte à fermeture automatique avec isolation de 50 mm d'épaisseur
- Section avec portes équipées d'une grille en inox



Table réfrigérée de 1 1/2 section Centrale

Référence	N14-FPO-E101-94/70/90P
Modèle	FPO-E101-94/70/90P/R
Dim L x P x H (mm)	940 X 700 X 900
Tension / Puissance Elec.	230V+T/0,29kW

Prix ht*
2214€

Table réfrigérée de 1 1/2 section Adossée

Référence	N14-FPO-E101-94/70/90AP
Modèle	FPO-E101-94/70/90AP/R
Dim L x P x H (mm)	940 X 700 X 900
Tension / Puissance Elec.	230V+T/0,29kW

Prix ht*
2622€



Table réfrigérée de 2 1/2 section Centrale

Référence	N14-FPO-E202-130/70/90P
Modèle	FPO-E202-130/70/90P/R
Dim L x P x H (mm)	1300 X 700 X 900
Tension / Puissance Elec.	230V+T/0,29kW

Prix ht*
2474€

Table réfrigérée de 2 1/2 section Adossée

Référence	N14-FPO-E202-130/70/90AP
Modèle	FPO-E202-130/70/90AP/R
Dim L x P x H (mm)	1300 X 700 X 900
Tension / Puissance Elec.	230V+T/0,29kW

Prix ht*
2933€



Table réfrigérée de 3 1/2 section Centrale

Référence	N14-FPO-E303-172/70/90P
Modèle	FPO-E303-172/70/90P/R
Dim L x P x H (mm)	1720 X 700 X 900
Tension / Puissance Elec.	230V+T/0,29kW

Prix ht*
2729€

Table réfrigérée de 3 1/2 section Adossée

Référence	N14-FPO-E303-172/70/90AP
Modèle	FPO-E303-172/70/90AP/R
Dim L x P x H (mm)	1720 X 700 X 900
Tension / Puissance Elec.	230V+T/0,29kW

Prix ht*
3253€



Table réfrigérée de 4 1/2 section Centrale

Référence	N14-FPO-E404-213/70/90P
Modèle	FPO-E404-213/70/90P/R
Dim L x P x H (mm)	2130 X 700 X 900
Tension / Puissance Elec.	230V+T/0,29kW

Prix ht*
3231€

Table réfrigérée de 4 1/2 section Adossée

Référence	N14-FPO-E404-213/70/90AP
Modèle	FPO-E404-213/70/90AP/R
Dim L x P x H (mm)	2130 X 700 X 900
Tension / Puissance Elec.	230V+T/0,29kW

Prix ht*
3817€





SEDA
refrigeration

- Cellule mixte de refroidissement et congélation • Froid ventilé • Groupe logé 43°C d'ambiance • Régulation électronique avec affichage digital • Intérieur et extérieur AISI 304
- Isolation 60 mm • Poignée encastrée • Pieds réglables inox • Aménagement de 3 niveaux inox 600x400 ou GN1/1 Pas 70 mm • Sonde à cœur



Cellule mixte rapide 3 niveaux 14/11 kg

14 kg de 90°C à +3°C (en 90 mn)
11 kg de 90°C à -18°C (en 270 mn)

Référence	S38-AT0301R455
Modèle	AT/R
Dim L x P x H (mm)	750 X 740 X 750
Tension / Puissance Elec.	230V+T/1,15kW

Prix ht*
2148€



Cellule mixte rapide 5 niveaux 20/15 kg

20 kg de 90°C à +3°C (en 90 mn)
15 kg de 90°C à -18°C (en 270 mn)

Référence	S38-AT0501R455
Modèle	AT/R
Dim L x P x H (mm)	750 X 750 X 880
Tension / Puissance Elec.	230V+T/1,42kW

Prix ht*
2458€

FRANSTAL
Silver



Cellule de refroidissement 5GN1/1 - 22/15kg

Cellule de refroidissement
Tableau de contrôle tactile
Sonde au cœur
Contrôle cycle: par contrôle temps
Contrôle cycle: par sonde à aiguille
Programmes de refroidissement et congélation :
refroidissement soft, refroidissement hard ,
surgélation
Gaz R290

Référence	FR1-FGE45100019.K5
Modèle	FGE45100019.K5/R
Dim L x P x H (mm)	800 X 750 X 900
Tension / Puissance Elec.	230V+T/0,92kW

Prix ht*
3187€

Les +



Cycle par sonde à aiguille



Détails de la ventilation interne



Tableau de contrôle capacitif



SQGI

Existe aussi en version négative

Vitrine réfrigérée +2/+10°C luxor classic slim

Enceinte de l'armoire intégralement en verre trempé avec verre sérigraphié. Porte vitrée avec poignée intégrée "invisible". Éclairage LED. Structure inférieure en acier spécial antiempreintes. Roulettes intégrées au socle. Commandes électroniques avec gestion des alarmes HACCP. Réfrigération ventilée avec évaporateur positionné dans la partie inférieure de la structure. Dégivrage automatique à air.

Référence	SA4-KP6G
Modèle	LUXOR/R
Dim L x P x H (mm)	645 X 600 X 1840
Tension / Puissance Elec.	230V+T/0,36kW

Prix ht*
3415€



SQGI

Cellule mixte refroidissement 5 GN1/1 - 20/12kg par cycle

Cellule mixte de refroidissement rapide en acier inox AISI 304. Plan de travail en acier inox AISI 304. Production par cycle: 20 kg de +90°C à +3°C au cœur du produit en 90 minutes; 12 kg de +90°C à -18°C au cœur du produit en 240 minutes. Capacité utile de l'enceinte 5bacs GN 1/1 ou EN 60X40 cm. Panneau de commandes avec écran à segments, sonde single-point. Peut se connecter au portail APOLINK

Référence	SA4-JF51M
Modèle	JOY+/R
Dim L x P x H (mm)	720 X 740 X 900
Tension / Puissance Elec.	230V+T/0,82kW

Prix ht*
3271€



CAVE A VIN
SUR MESURE
NOUS
CONSULTER



Vitriné réfrigérée à vin 80 bouteilles

Avec 1 porte vitrée- température +4/+16°C - gaz R290
Entièrement fabriqué en acier inox - système
d'éclairage interne: led - porte avec serrure -
réfrigération ventilée/ statique (structure pour
bouteilles pas inclus)

Référence	G26-WD5/113
Modèle	WD5/113/R
Dim L x P x H (mm)	810 X 500 X 1250
Tension / Puissance Elec.	230V+T/0,415kW

Prix ht*
3112€



LIEBHERR

Cave à vin grand cru service, carrosserie noire, Porte vitrée

Cave à vin Grand Cru Service, carrosserie noir, porte vitrée, 158
bouteilles

Référence	L14-WFBL15041
Modèle	CAVE À VIN GRAND CRU/K
Dim L x P x H (mm)	597 X 763 X 1684
Tension / Puissance Elec.	230V+T/0,3kW

Prix ht*
2250€



Vitriné réfrigérée à vin 224 bouteilles

Avec porte vitrée - temp. +4/+16°C - gaz R290
Entièrement fabriqué en acier inox - système d'éclairage
interne: led - porte avec serrure - réfrigération ventilée/
statique - (structure pour bouteilles pas inclus)

Référence	G26-WD7/121
Modèle	WD7/121/R
Dim L x P x H (mm)	810 X 700 X 2100
Tension / Puissance Elec.	230V+T/0,535kW

Prix ht*
4585€



LIEBHERR

Cave à vin grand cru service, carrosserie noire, Porte pleine

Cave à vin Multi-usage - 2 zones - BlackSteel porte
pleine - connectée - 155 bouteilles - Classe E

Référence	L14-WSBSI5252
Modèle	CAVE VIN MULTI-USAGE/R
Dim L x P x H (mm)	597 X 675 X 1854
Tension / Puissance Elec.	230V+T/0,1kW

Prix ht*
1996€



• Arrière bar groupe logé • Fermeture à clé • Température +0°C +10°C • Carrosserie Skinplate • Finition intérieure Skinplate argenté • Evaporateur ventilé • Eclairage intérieur LED sur portes vitrées • Dotation : 2 clayettes 430 x 395 par porte • Dégivrage et évaporation des condensats automatiques • Prévus pour fonctionnement en ambiance maxi +32°C • Thermostat électronique • R600a



Arrière bar 2 portes pleines

Capacité 344x30cl (ø 60mm)
Kcal/h 623 / dB(A) 54A

Référence	G53-E3/22MU84-GE
Modèle	E3/22MU/A
Dim L x P x H (mm)	1434 X 516 X 880
Tension / Puissance Elec.	230V+T/0,21kW

Prix ht*
2160€



Arrière bar 2 portes vitrées

Capacité 344x30cl (ø 60mm)
Kcal/h 632 / dB(A) 54A
Eclairage et Fermeture à clé

Référence	G53-E3/22GMU84-GE
Modèle	E3/22GMU/R
Dim L x P x H (mm)	1434 X 513 X 880
Tension / Puissance Elec.	230V+T/0,22kW

Prix ht*
2460€



Arrière bar 3 portes pleines

Capacité 531x30cl (ø 60mm)
Kcal/h 623 / dB(A) 54A

Référence	G53-E3/222MU84-GE
Modèle	E3/222MU/R
Dim L x P x H (mm)	1988 X 516 X 880
Tension / Puissance Elec.	230V+T/0,21kW

Prix ht*
2569€



Arrière bar 3 portes vitrées

Capacité 531x30cl (ø 60mm)
Kcal/h 641 / dB(A) 54A
Eclairage et Fermeture à clé

Référence	G53-E3/222GMU84-GE
Modèle	E3/222GMU/R
Dim L x P x H (mm)	1988 X 516 X 880
Tension / Puissance Elec.	230V+T/0,23kW

Prix ht*
2981€



Extérieur skinplate noir - Intérieur skinplate blanc - Évaporateur ventilé placé entre portes (répartition optimale du froid) - Groupe compresseur incorporé logé à gauche - Gaz réfrigérant: R290 - Hauteur intérieure 74 cm - Permet 3 niveaux de stockage (bouteilles debout) - Thermostat digital - Accès facile et sans outil au condenseur pour nettoyage - Froid ventilé - Construction robuste sur pieds - réglables (7 cm) - Isolation polyuréthane injecté: 40 mm - Éclairage LED - Récupération des eaux de dégivrage et réévaporation automatique - Dotation: 2 clayettes ajustables par porte - Hauteur sans les pieds: 820 mm



Arrière bar 2 portes pleines 229L

Capacité (bouteilles/canettes) : 216-264 | 396-432

Référence	F46-FGB125
Modèle	ABP/A
Dim L x P x H (mm)	1255 X 565 X 890
Tension / Puissance Elec.	230V+T/0,32kW

Prix ht*
1748€

Arrière bar 2 portes vitrées 229L

Capacité (bouteilles/canettes) : 414-506 | 759-840

Référence	F46-FGB125PV
Modèle	ABV/A
Dim L x P x H (mm)	1255 X 565 X 890
Tension / Puissance Elec.	230V+T/0,33kW

Prix ht*
1954€

Arrière bar 3 portes pleines 466L

Capacité (bouteilles/canettes) : 567-704 | 1056-1152

Référence	F46-FGB206
Modèle	ABP/A
Dim L x P x H (mm)	2065 X 565 X 890
Tension / Puissance Elec.	230V+T/0,39kW

Prix ht*
2540€

Arrière bar 3 portes vitrées 466L

Capacité (bouteilles/canettes) : 216-264 | 396-432

Référence	F46-FGB206PV
Modèle	ABV/A
Dim L x P x H (mm)	2065 X 565 X 890
Tension / Puissance Elec.	230V+T/0,39kW

Prix ht*
2572€



Arrière bar 4 portes pleines 622L

Capacité (bouteilles/canettes) : 414-506 | 759-840

Référence	F46-FGB267
Modèle	ABP/A
Dim L x P x H (mm)	2675 X 565 X 890
Tension / Puissance Elec.	230V+T/0,40kW

Prix ht*
2904€



Arrière bar 4 portes vitrées 622L

Capacité (bouteilles/canettes) : 567-704 | 1056-1152


Référence	F46-FGB267PV
Modèle	ABV/A
Dim L x P x H (mm)	2675 X 565 X 890
Tension / Puissance Elec.	230V+T/0,43kW

Prix ht*
3309€



GRUPPE
SEDA
refrigeration

• Vitrine pâtisseries et sandwiches • Température +2/+4°C • Groupe logé • Froid ventilé • Glace droite rabattable • 3 niveaux d'étagères vitrées éclairées • Portes arrière coulissantes • Plan d'exposition laqué gris • Profils gris et noir • Décor façade couleur

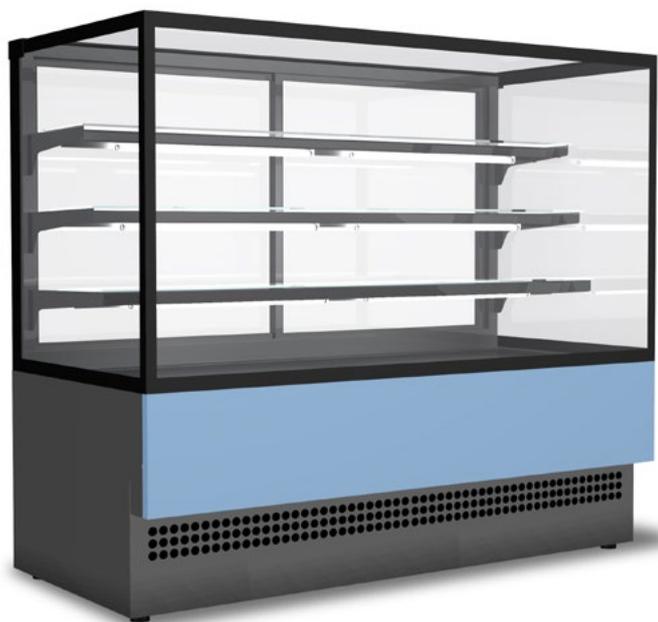

Vitrine service arrière

Référence	S38-EVOK12R455
Modèle	EVOK12/A
Dim L x P x H (mm)	900 X 785 X 1400
Tension / Puissance Elec.	230V+T/0,40kW

Prix ht*
2515€

Vitrine service arrière

Référence	S38-EVOK13R455
Modèle	EVOK13/A
Dim L x P x H (mm)	1200 X 785 X 1400
Tension / Puissance Elec.	230V+T/0,69kW

Prix ht*
3069€

CODIGEL
SOLUTIONS D'ÉQUIPEMENTS

• Armoire mini-market • Carrosserie extérieur et intérieur en acier galva noir • Portes vitrées (double vitrage) avec éclairage LED • Isolation polyuréthane - 4 + 4 étagères en acier laqué blanc réglables en hauteur livrées avec porte-étiquette • Froid ventilé • Rideau d'air sur toute la hauteur à l'intérieur de l'armoire en partie arrière • Evaporateur ventilé traité anti-corrosion • Dégivrage automatique avec évaporation automatique • Thermostat • Classe 3 (25°C-60% hr) • R290a



Armoire d'exposition positive 3 portes

Température : - 2° / + 8°C

Référence	C03-RVC-2003-NN
Modèle	RVC-2003/R
Dim L x P x H (mm)	2054 X 805 X 2038
Tension / Puissance Elec.	230V+T/1,174kW

Prix ht*
4639€

Armoire d'exposition négative 3 portes

Température : -18° / -25°C

Référence	C03-CVC-2003-NN
Modèle	CVC-2003/A
Dim L x P x H (mm)	2054 X 805 X 2038
Tension / Puissance Elec.	230V+T/1,235kW

Prix ht*
6370€



Le système de contrôle a une plus grande précision dans le contrôle de la température. Plus facile d'ajuster la gamme de température que nous voulons atteindre. Toutes les unités de condensation sont testées à 100% dans une chambre à hélium pour la détection des fuites de gaz. Incorporation de l'éclairage LED, permettant de réduire la consommation d'énergie entre 80% et 90%, par rapport à une ampoule traditionnelle. Eclairage à tous les niveaux et à l'avant pour améliorer les produits.



Vitrine Marbella vitre droite 1500 + portes coulissantes

Référence	I17-VMB15RUP
Modèle	VMB15RUP/E
Dim L x P x H (mm)	1622 X 953 X 1315
Tension / Puissance Elec.	230V+T/0,52kW
	Prix ht* 3825€

Vitrine Marbella vitre droite 1800 + portes coulissantes

Référence	I17-VMB18RUP
Modèle	VMB18RUP/T
Dim L x P x H (mm)	1935 X 953 X 1315
Tension / Puissance Elec.	230V+T/0,57kW
	Prix ht* 3591€

Vitrine Marbella vitre droite 2500 + portes coulissantes

Référence	I17-VMB25RUP
Modèle	VMB25RUP/T
Dim L x P x H (mm)	2560 X 953 X 1315
Tension / Puissance Elec.	230V+T/0,67kW
	Prix ht* 5686€

Notre savoir-faire



CONSEIL, INSTALLATION
ET MAINTENANCE D'EQUIPEMENT
de Cuisine et Froid professionnels

1100 TECHNICIENS,
& COMMERCIAUX

73 ENTREPRISES
ADHERENTES

13 AGENCES

**À MOINS
D'1 HEURE
DE CHEZ VOUS**





Froid ventilé 3M1 (-1/+5°C) - Groupe logé au R290 - Exposition inox de 900 mm - Cuve intérieure laquée blanche - Traitement anti-corrosion évaporateur - Tablette de service inox - Tablette supérieure en verre 6mm - Poteaux de superstructure et casquette éclairage inox brossé - Profil avant repose glace RAL au choix - Décor avant, plinthe et joues RAL au choix - Réserve réfrigérée avec portillons - Éclairage LED d'exposition - Glaces droites relevables - Résistance anti-buée - Bac de vidange amovible - Thermostat électronique - Modèle canalisable - Livraison montée - Joues incluses



Kubus 1562 v - groupe logé

Référence	P02-KB15LGE
Modèle	KB15LGE/T
Dim L x P x H (mm)	1642 X 1154 X 1190/1210
Tension / Puissance Elec.	230V+T/0,90kW

Prix ht*
7389€

Kubus 1875 v - groupe logé

Référence	P02-KB18LGE
Modèle	KB18LGE/T
Dim L x P x H (mm)	1955 X 1154 X 1190/1210
Tension / Puissance Elec.	230V+T/0,94kW

Prix ht*
7950€

► Le plus Profil avant laqué noir

Sur mesure, nous consulter.
Plusieurs coloris disponibles.



Froid ventilé 3M2 (-1/+7°C) - Groupe logé R290 - Éclairage supérieur LED - Étagères de 300 mm réglables et inclinables avec porte-étiquettes - Thermostat électronique - Évaporation automatique des condensats - Traitement anti-corrosion évaporateur - RAL 9011 extérieur offert - RAL 9011 intérieur - Éclairage LED vertical sur portes - Livraison montée - Joues miroir incluses



Filip 300 1250 sl - groupe logé avec portes

Portes pivotantes double vitrage

Référence	P02-FL2LLSGE
Modèle	FL2LLSGE/T
Dim L x P x H (mm)	1332 X 645 X 1950
Tension / Puissance Elec.	230V+T/0,5kW

Prix ht*
8570€

Filip 300 1250 sl - groupe logé avec rideau

Rideau de nuit manuel

Référence	P02-FL2LLSGE2
Modèle	FL2LLSGE2/T
Dim L x P x H (mm)	1332 X 645 X 1950
Tension / Puissance Elec.	230V+T/0,5kW

Prix ht*
7450€



Niche réfrigérée 1250 - sans groupe

Froid pulsé (3M1) - Version groupe à distance
- Éclairage supérieur LED - Portes coulissantes - Intérieur / extérieur en inox poli-miroir ou noir
- Thermostat électronique - Étagère intermédiaire
- Livraison montée

Référence	P02-NICH12GE
Modèle	NICH12GE/T
Dim L x P x H (mm)	1250 X 600 X 934
Tension / Puissance Elec.	230V+T/0,5kW

Prix ht*
7610€

► Le plus Profil avant laqué noir

► Le plus LED vertical sur portes



EDAFIM

Fontaine LUMIO

Banc de glace à détente directe - Eau froide + Eau tempérée - Sans évacuation - Non filtré - Carrosserie acier pré laqué Gris anthracite- Commande à boutons; Gaz réfrigérant R600a. Capacité refroidissement 45 L/H. Fontaine conçue pour les espaces accueillant du public (réception, office et salle d'attente).

Référence	E39-81GE34P000P
Modèle	LUMIO/K
Dim L x P x H (mm)	332 X 290 X 1132
Tension / Puissance Elec.	230V+T/0,17kW

Prix ht*
615€



EDAFIM

Refroidisseur EDA avec pédale

Banc de glace à détente directe - 1 sortie froide en Col de cygne - Avec évacuation - Non filtré - Carrosserie acier pré laqué Gris métallisé anthracite - Commande à pédale
Gaz réfrigérant R600a. Capacité refroidissement 45 L/H. Fontaine conçue pour l'industrie.

Modèle	EDAK
Dim L x P x H (mm)	333 X 333 X 1000
Tension / Puissance Elec.	230V+T/0,23kW

Prix ht*
900€



EDAFIM

Refroidisseur sur sol WINTACT3 80

Banc de glace à détente directe – Capacité refroidissement 80 L/H - 2 sorties Eau Froide - Avec évacuation – Non Filtré - Carrosserie Inox alimentaire. Gaz réfrigérant R290. Refroidisseur conçu pour le milieu Hospitalier et les EHPAD. Double dispositif de désinfection : Désinfection de l'eau en entrée via un module UVC LED + Désinfection des buses en sortie via 2 aérateurs UVC LED anti rétro-contamination. Technologie innovante et performante 99.99% des bactéries détruites LOG-4. Plus de 5 ans (90 000 litres) sans maintenance contrairement aux technologies mercure. Interface 100% tactile, Assistance pour la mise en service, Prédosage. Aide Maintenance et entretien via auto-diagnostique. Disponible en version gazeuse & PMR.

Référence	E39-80HJ121000P
Modèle	WINTACT3/K
Dim L x P x H (mm)	421 X 342 X 1412
Tension / Puissance Elec.	230V+T/0,29kW

Prix ht*
2520€



EDAFIM

Refroidisseur de comptoir AQA DRINK HORECA

Banc de glace à détente directe – Capacité refroidissement 110 L/H - 2 sorties Eau Froide plate + Eau Froide gazeuse – Sans évacuation (bac à égouttures 1.8 L) – Non Filtré - Carrosserie Acier postlaqué blanc. Gaz réfrigérant R290. Spécialement conçue pour le CHR. Kit de raccordement CO2 inclus.

Référence	E39-84X3J4C000P
Modèle	RCRTIO/K
Dim L x P x H (mm)	330 X 570 X 640
Tension / Puissance Elec.	230V+T/0,32kW

Prix ht*
2700€



EDAFIM

Fontaine à eau AQA DRINK PRO COMMERCIAL

Banc de glace à détente directe – Capacité refroidissement 80 L/H - 1 sortie Eau Froide – Sans évacuation – Non Filtré - Carrosserie Acier postlaqué blanc
Gaz réfrigérant R290. Spécialement conçue pour les Etablissements recevant du public et en réponse à la loi AGECE. Limite les risques pour les ERP : Sécurité des personnes : Double commande infra-rouge sans contact, Design arrondi, Accès Techniques verrouillés, Entrée eau et électricité en partie haute, Fixable au sol. Ergonomie : Interface claire (Anneau lumineux), Hauteur de service 38 cm, Bac à égouttures 5L sécurisé (sans évacuation). Maintenance aisée. Adaptée aux personnes à mobilité réduite.

Référence	E39-85CJ04C000P
Modèle	TOTEMK
Dim L x P x H (mm)	402 X 410 X 1600
Tension / Puissance Elec.	230V+T/0,29kW

Prix ht*
2625€



Refroidisseur sur Sol RS 80 - Pédales

Banc de glace à détente directe - 2 sorties froides - Avec évacuation - Non filtré - Carrosserie acier pré laqué Gris métallisé anthracite - Double commande boutons poussoirs sous cuvette + pédales

Référence	FRI-FED890J12PD00
Modèle	RS/A
Dim L x P x H (mm)	416 X 393 X 1433
Tension / Puissance Elec.	230V+T/0,213kW

Prix ht*
1575€



Cartouche BESTMAX SOFT 2XL POUR MAG

Traitement anticalcaire par décarbonatation
Filtration goûts et odeurs
Filtration particules en suspension 20 µm
Traitement pour éviter la prolifération bactérienne
Cartouche à usage unique, pas de consigne
Utilisation verticale ou horizontale
Conforme à la norme ACS

Référence	B23-M0812339
Modèle	M0812339/E
Dim H (mm)	574

Prix ht*
249€



Tête BESTHEAD FLEX

Nouvelle tête de filtre avec technologie de raccordement universel. Compatible sur toutes les cartouches filtrantes BWT water+more. Comprend : Une poignée de purge Connection FLEX en 3/8» coudé en entrée et sortie, orientable par tranche de 30° (compatible avec une large gamme d'accessoires de raccordement FLEX) Deux clapets anti-retour conforme à la norme DVGW

Référence	B23-M0812420
Modèle	M0812420/E

Prix ht*
71€



HOSHIZAKI

Machine à glaçons cubiques

Machine à glaçons monobloc qui produit jusqu'à 58 kg de glaçons clairs et solides en 24h.
Capacité du bac de stockage : env. 26kg
Nouvelle génération de machines.
Consommations d'eau et d'électricité réduites.

Référence	H51-IM-65PEH
Modèle	IM-65PE-F/R
Dim L x P x H (mm)	633 X 509 X 930
Tension / Puissance Elec.	230V+T/0,29kW

Prix ht*
3515€

Machine à glace super grains

Machine grains monobloc qui produit jusqu'à 75 kg de glace grain en 24h.
Capacité du bac de stockage : env. 32kg
Système de vis sans fin soutenue par des paliers en graphite qui comprime la glace pour la rendre compacte et sèche.

Référence	H51-FM-80KE-HCN
Modèle	FM-80KE-HCN/R
Dim L x P x H (mm)	640 X 600 X 800
Tension / Puissance Elec.	230V+T/0,27kW

Prix ht*
4017€

Condenseur air
Carrosserie : inox Aisi 304

Refroidissement : air (A) Pression : 1 bar / 6 bars Fluide : R-290

**Machine glaçons creux 22/4kg air R290**

Production à 21°C air / 15°C eau (kg/24h) : 22
Capacité réserve (kg) : 6 Glaçons 20

Référence	E01-127221
Modèle	IMF26A-HC/R
Dim L x P x H (mm)	385 X 468 X 607
Tension / Puissance Elec.	230V+T/0,3kW

Prix ht*
1421€

**Machine glaçons creux 22/8kg air R290**

Production à 21°C air / 15°C eau (kg/24h) : 22
Capacité réserve (kg) : 8 Glaçons 20

Référence	E01-127222
Modèle	IMF28A-HC/R
Dim L x P x H (mm)	385 X 468 X 687
Tension / Puissance Elec.	230V+T/0,3kW

Prix ht*
1493€

**Machine glaçon creux 40/15kg air R290**

Production à 21°C air / 15°C eau (kg/24h) : 40
Capacité réserve (kg) : 15 Glaçons 20

Référence	E01-127223
Modèle	IMF35A-HC/R
Dim L x P x H (mm)	495 X 580 X 687
Tension / Puissance Elec.	230V+T/0,3kW

Prix ht*
1645€

**Machine glaçon creux 46/20kg air R290**

Production à 21°C air / 15°C eau (kg/24h) : 46
Capacité réserve (kg) : 20 Glaçons 20

Référence	E01-127224
Modèle	IMF58A-HC/R
Dim L x P x H (mm)	495 X 580 X 797
Tension / Puissance Elec.	230V+T/0,31kW

Prix ht*
1837€

**Kit première installation PURITY C1000 AC.**

Retient les substances altérant les goûts et les odeurs
Réduction du chlore et de certains métaux

Référence	B66-1019211
Modèle	1019211/K
Dim L x H (mm)	250 X0 238

Prix ht*
73€

**Kit Purity C1100**

Traitement d'eau anticalcaire pour les machines à glaçons

Référence	B66-1017200
Modèle	CSP/K
Dim L x H (mm)	720X 557

Prix ht*
440€

**Cartouche BESTTASTE 10**

Filtration goûts et odeurs
Filtration particules en suspension 1 micron
Traitement pour éviter la prolifération bactérienne
Cartouche à usage unique, pas de consigne
Utilisation verticale ou horizontale
Conforme à la norme ACS

Référence	B23-125501409
Modèle	125501409/E
Dim H (mm)	574

Prix ht*
38€



- Machine à glaçons pleins avec un système de production à aspersion, en acier inoxydable
- Construction en acier inoxydable
- Connexion USB pour la mise à jour du logiciel et téléchargement des données HACCP
- Alarmes acoustiques et lumineuses
- Groupe tropicalisé au R290



Machine à glaçons pleins à aspersion 28kg

Production 24heures: 28kg et capacité de stockage 6,5kg.

Référence	FR1-FCAC28AX
Modèle	FCAC28AX/T
Dim L x P x H (mm)	340 X 480 X 600
Tension / Puissance Elec.	230V+T/0,3kW
	Prix ht* 1093€



Machine à glaçons pleins à aspersion 46kg

Production 24heures: 46kg et capacité de stockage 15kg.

Référence	FR1-FCAC46AX
Modèle	FCAC46AX/I
Dim L x P x H (mm)	500 X 540 X 600
Tension / Puissance Elec.	230V+T/0,48kW
	Prix ht* 1525€



Machine à glaçons pleins à aspersion 38kg

Production 24heures: 38kg et capacité de stockage 11,5kg.

Référence	FR1-FCAC38AX
Modèle	FCAC38AX/I
Dim L x P x H (mm)	400 X 540 X 600
Tension / Puissance Elec.	230V+T/0,37kW
	Prix ht* 1325€



Machine à glaçons pleins à aspersion 54kg

Production 24heures: 54kg et capacité de stockage 22kg.

Référence	FR1-FCAC54AX
Modèle	FCAC54AX/I
Dim L x P x H (mm)	500 X 580 X 800
Tension / Puissance Elec.	230V+T/0,52kW
	Prix ht* 1660€



Glaçons gourmets de 20 g. Finition inox. Régulation électromécanique. Ensemble de pulvérisation démontable sans outils. Porte de cabine arrondie avec amortisseur de fin de course. Groupe à air propane.

EcoX FLUIDE R290



Machine à glaçons pleins 25Kg- EcoX

- Production : 25 Kg/24 h. (1250glaçons)
- Stockage : 9 Kg. (450 glaçons)

Référence	FR1-FSCACM47
Modèle	FSCACM47AS/K
Dim L x P x H (mm)	386 X 600 X 643
Tension / Puissance Elec.	230V+T/0,32kW
	Prix ht* 1452€



Machine à glaçons pleins 33Kg- EcoX

- Production : 33 Kg/24 h. (1650glaçons)
- Stockage : 12 Kg. (600 glaçons)

Référence	FR1-FSCACM57
Modèle	FSCACM57AK
Dim L x P x H (mm)	386 X 600 X 695
Tension / Puissance Elec.	230V+T/0,37kW
	Prix ht* 1861€



Machine à glaçons pleins 44Kg- EcoX

- Production : 44 Kg/24 h. (2200glaçons)
- Stockage : 19 Kg. (950 glaçons)
- Hauteur sans pieds - 90 mm.

Référence	FR1-FSCACM87
Modèle	FSCACM87AS/K
Dim L x P x H (mm)	531 X 600 X 875
Tension / Puissance Elec.	230V+T/0,6kW
	Prix ht* 2060€

Kit 4 pieds

Hauteur : 130 mm.
Pour modèle ACM 47/57

Référence	FR1-FSCLEGSACM
Modèle	FSCLEGSACM/K
	Prix ht* 140€



Machine à glaçons pleins 53Kg- EcoX

Production 53 kg / stockage 23kg Gaz : R290
Fabrication de glaçons gourmets individuels purs et cristallins. Carrosserie acier inoxydable. Régulation électronique avec fonction autodiagnostic. Panneau de façade avec entrée et sortie du flux d'air (condensation par air) pour installation en façade. Filtre à air de condenseur accessible en façade, amovible et lavable

Référence	FR1-FSCACM107
Modèle	FSCACM107/K
Dim L x P x H (mm)	531 X 600 X 840
Tension / Puissance Elec.	230V+T/0,58kW
	Prix ht* 2291€



Supplément porte pivotante négative ht.190 x larg.100 cm ferrée gauche huisserie hauteur 201,5 cm pour chambre Taïga ép.100 mm avec sol épaisseur du battant 100mm revêtement 2 faces PET 55 lisse blanc banquise proche RAL 9010

Chambre Taïga, classement au feu standard, épaisseur 60 mm 2 faces tôle laquée lisse blanc banquise proche RAL 9010 avec sol contreplaqué + résinephénolique (charge roulante interdite) sans chevronnage

Chambre Taïga, classement au feu standard, épaisseur 100mm 2 faces tôle laquée lisse blanc banquise proche RAL 9010 avec sol contreplaqué + résinephénolique (charge roulante interdite) avec chevronnage

Porte de Chambre froide positive TAIGA 60 - 190x100cm

Référence	D40-PBDXGAEP00
Modèle	PBDXGAEP00/K
	Prix ht* 787€

Chambre froide positive TAIGA 60 sans groupe

Référence	D40-TX2024E200
Modèle	TAIGA AVEC SOL/K
Dim L x P x H (mm)	2430 X 2030 X 2030
	Prix ht* 3428€

Chambre froide négative TAIGA 100 sans groupe

Référence	D40-TY2024E200
Modèle	TAIGA AVEC SOL/K
Dim L x P x H (mm)	2430 X 2030 X 2030
	Prix ht* 4130€

Porte de Chambre froide négative TAIGA 100 190x100cm

Référence	D40-PBDYGAEN00
Modèle	PBDYGAEN00/K
	Prix ht* 975€

Chambre froide positive TAIGA 60 sans groupe

Référence	D40-TX2424E200
Modèle	TAIGA AVEC SOL/K
Dim L x P x H (mm)	2430 X 2430 X 2030
	Prix ht* 3779€

Chambre froide négative TAIGA 100 sans groupe

Référence	D40-TY2424E200
Modèle	TAIGA AVEC SOL/K
Dim L x P x H (mm)	2430 X 2430 X 2030
	Prix ht* 4635€

Souape pour Chambre negative



Référence	D40-81700T9102
Modèle	81700T9102/K
	Prix ht* 95€

Chambre froide positive TAIGA 60 sans groupe

Référence	D40-TX2428E200
Modèle	TAIGA AVEC SOL/K
Dim L x P x H (mm)	2830 X 2430 X 2030
	Prix ht* 4278€

Chambre froide négative TAIGA 100 sans groupe

Référence	D40-TY2428E200
Modèle	TAIGA AVEC SOL/K
Dim L x P x H (mm)	2430 X 2830 X 2030
	Prix ht* 5145€



• Rideau pour chambre froide positive et négative • Largeur des lanières 190 mm • Epaisseur 2 mm • Recouvrement : 40%

Rideau à lanières positif

Référence	F03-GE2620R40P940A
Modèle	FERMOFLEXRL/E
Dim L x P x H (mm)	940 X 1980
	Prix ht* 181€

Rideau à lanières négatif

Référence	F03-GE2620R40N940A
Modèle	FERMOFLEXRL/E
Dim L x H (mm)	940 X 1980
	Prix ht* 201€



Compresseur hermétique, ventilateurs électroniques (condenseurs et évaporateurs), dégivrage par gaz chauds, pressostat haute pression, capteur haute et basse pression, détendeur thermostatique, charge en fluide 150g maxi par circuit, contrôle électronique programmable avec logiciel. Bac de réévaporation des condensats. Câbles 2.5 m pour alimentation électrique, éclairage (non fourni) et contact de porte (fourni). Les modèles négatifs sont dotés en sus d'un câble de 2.5 m pour résistance de porte et d'une vanne de démarrage (KVL).



Monobloc muraux pour Chambre froide Négative

Référence **L11-0601893**
Modèle BYWS251A10/PK/N

Prix ht*
3390€

Monobloc muraux pour Chambre froide Positive

Référence **L11-0601884**
Modèle BYWS251MA05/PK/N

Prix ht*
2603€



Alarme de personne enfermée AKO-55123B

Pour alerter si une personne est coincée dans une chambre froide. Dispose d'un bouton-poussoir lumineux qui doit être installé dans la chambre froide et d'une centrale d'alarme acoustique et visuelle qui doit être installée dans un lieu où sont habituellement présentes des personnes capables de donner l'alerte en cas d'alarme. Compatibilité des entrées : bouton-poussoir AKO-55326
Température ambiante de travail : -5°C à 50°C
Température ambiante de stockage : -30°C à 70°C
Degré de protection : IP 65
Puissance acoustique : 90 dB(A) à 1 mètre
Distance maximale du câble du bouton-poussoir : 300 m

Référence **L11-0425531**
Modèle 0425531/E
Dim L x P x H (mm) **290 X 84.4 X 141**
Puissance Elec. **230V+T**

Prix ht*
504€



Enregistreur IOT 3 Sondes - Contact Ako - 59720

Une grande simplicité de mise en œuvre : aucun câblage n'est nécessaire, le module transmet directement les données par le réseau GSM, sans aucune infrastructure ni connexion internet. Seul un signal GSM (SFR, sans abonnement) est nécessaire.

Un tout nouveau modèle permettant d'y raccorder 3 sondes de température et 1 contact, pour différentes applications :
– surveillance de 3 ambiances différentes
– surveillance d'équipements : groupe de condensation et son enceinte réfrigérée par exemple

Référence **L11-0425283**
Modèle 0425283/G

Prix ht*
1513€



Coffret électronique de régulation AKOCORE AKO-16523PN

Permet la gestion d'une chambre froide positive ou négative en contrôlant : compresseur, ventilateurs de l'évaporateur, dégivrage, lumières et le relais d'alarme Disjoncteur monophasé 16A, 5 relais.

Référence **L11-0425126**
Modèle 0425126/N
Puissance Elec. **230V+T**

Prix ht*
269€