

Novax UV

CAPTER - FILTRER - EPURER L'AIR

VIM
 Experts en ventilation

LA SOLUTION POUR TRAITER GRAISSES & ODEURS




- Système complet prêt à brancher
- Traitement des graisses et des odeurs
- Réduit le dépôt de graisses dans le réseau sur le ventilateur d'extraction
- Diminue les risques d'incendie
- Elimine la majeure partie des odeurs au rejet
- Débit variable possible avec un débit mini de 330 m³/ h/ml de hotte
- Triple dispositif de sécurité pour éviter l'exposition directe aux UV
- Mise en service VIM

• Lampe UV haute performance et longue durée :

- Longueur 900m | Puissance 155w
- Longueur 1200m | Puissance 250w
- 2 lampes par module
- Sous l'action des rayons UV-C les molécules sont modifiées selon deux effets combinés, la photolyse et l'ozonolyse avec pour résultat de réduire le dépôt de graisse et de neutraliser les odeurs.


- 1 Hotte NOVAX UV CHEF
 - 2 Lampe UV
 - 3 Pressostat - contact de position
 - 4 Armoire de contrôle du système UV : ARUV
 - 5 Commande locale Marche/Arrêt UV : BCCA 1V
 - 6 Commande d'éclairage de la hotte (accessoire)
 - 7 Ventilateur d'extraction
- Rallonges fournies
 — Raccordement client

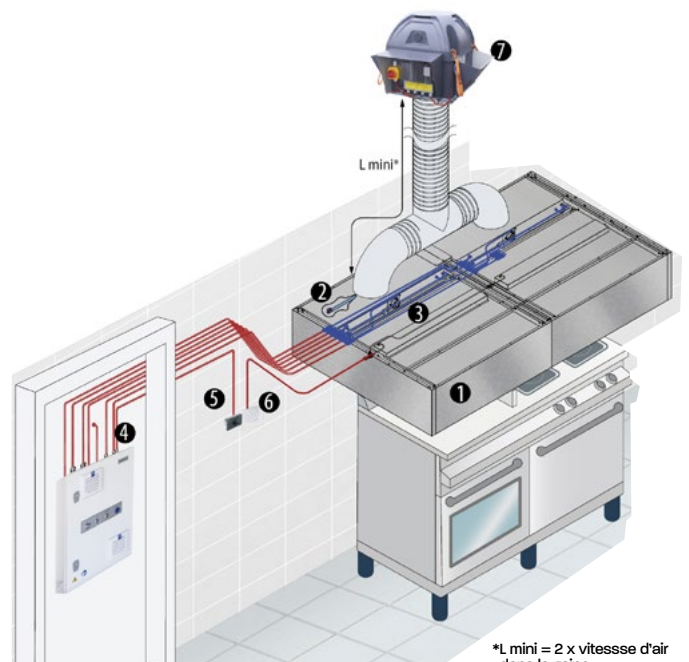


*L mini = 2 x vitesse d'air dans la gaine

Hotte

ViM
Experts en ventilation

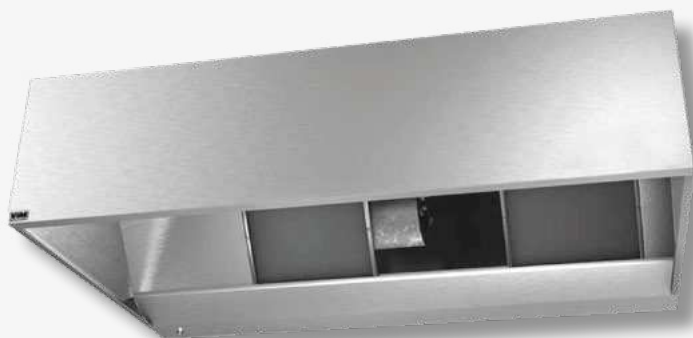

Hotte H470 captation simple, adossée.
Rejet vertical ou horizontal, modifiable sur site. L470
Commande sensitive intégrée pour l'éclairage et la variation de vitesse du ventilateur.
Fonction boost et sortie pour électrovanne gaz.
Luminaire led encastré avec verre blindé de protection.
2 filtres chocs et 1 ou 2 tôles d'obturation inox.
Construction autoportante sans fixation apparente.
Faces apparentes en inox austénitique AISI 304 finition brossée.
Faces arrière et supérieure en acier galvanisé.
Gouttière périphérique. Organe de purge et bouchon en inox.
Diamètre de raccordement préconisé 315 mm.
Boitier de raccordement IP55 hors du flux d'air, au-dessus de la hotte, prévoir une hauteur de 100 mm.

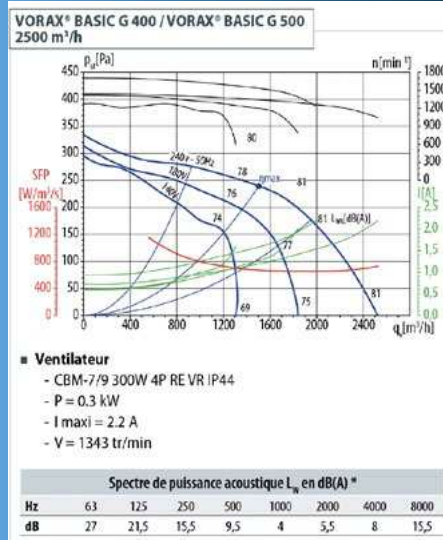

VORAX BASIC G 400 L1500 A1000mm 2F.chocs+VARI+Luminaire LED

Référence	V47-180010
Modèle	VORAX BASIC G 400 L1/R
Dim L x P x H (mm)	1500 X 1000 X 400
Tension / Puissance Elec.	230V+T/0,3kW

Prix ht*
2041€

VORAX BASIC G 400 L2000 A1000mm 2F.chocs+VARI+Luminaire LED

Référence	V47-180011
Modèle	VORAX BASIC G 400 L2/R
Dim L x P x H (mm)	2000 X 1000 X 400
Tension / Puissance Elec.	230V+T/0,3kW

Prix ht*
2174€

VORAX BASIC G 400 L2500 A1000mm 3F.chocs+VARI+Luminaire LED

Référence	V47-180012
Modèle	VORAX BASIC G 400 L2/R
Dim L x P x H (mm)	2500 X 1000 X 400
Tension / Puissance Elec.	230V+T/0,3kW

Prix ht*
2293€

Spécial Climatisation Cave

48m³

Volume maximum de la cave*
*suivant le modèle

FRIA



• Monobloc MPCJ blanc/noir •
Fluide frigorigène R290

Monobloc pour cave à +12°C MPCJ30 VERSION VINTAGE

Débit d'air dans la cave : 452 m³/h
Puissance Frigo. 780 W

Référence	C46-RBFX1120A
Modèle	RBFX1120A/R
Dim L x P x H (mm)	547 X 354 X 500
Tension / Puissance Elec.	230V+T/0,8kW

Prix ht*
3961€

Monobloc pour cave à +12°C MPCJ48 VERSION VINTAGE

Débit d'air dans la cave : 442 m³/h
Puissance Frigo. 1100 W

Référence	C46-RBFX1130A
Modèle	RBFX1130A/R
Dim L x P x H (mm)	547 X 354 X 500
Tension / Puissance Elec.	230V+T/0,8kW

Prix ht*
4225€

Les plus

- Montage au travers du mur
- Carrosserie peinture époxy noire
- Façades personnalisables
- Vidange condensats
- Détendeur thermostatique inox
- CWR (Cold water recycling) refroidissement et stabilisation de l'hygrométrie
- Indicateurs de fonctionnement et d'alarmes en façade
- Cordon d'alimentation avec sectionneur
- Ventilateur, évaporateur et condenseur basse consommation EC à vitesse variable
- KPC Régulation de la pression de condensation
- RC Ceinture chauffante sur compresseur (Kit Hiver) avec programme d'économie d'énergie
- RSF télécommande sans fil
- Affichage de la température et des différentes fonctions de l'appareil
- Fluide R290
- KCH fonction chauffage intégrée
- Télécommande sans fil à écran digital pouvant être déportée à l'extérieur de la cave.



Les Monoblocs MPCJ

Le contrôle parfait d'une température constante et une hygrométrie adaptée sont au cœur de notre régulation. Professionnel ou particulier, cave ou vitrine, votre climatiseur de cave vous permettra de retrouver enfin la joie de conserver des bouteilles sans craindre l'instant où vous devrez les déboucher.

Plus de brusques changements de température affectent le vin. Climatiser pour maîtriser l'atmosphère de sa cave est un élément indispensable à la préservation de votre vin.

POUR UN **PROJET** Consultez-nous !

CATALOGUE INTERACTIF + de 460 pages + de 20 000 références



Navigation intuitive et facile sur l'ensemble des rubriques du catalogue

Accès rapide aux équipements recherchés

Possibilité de télécharger tout

ou une partie du catalogue



CATALOGUE INTERACTIF

CUISSON

FROID

LAVERIE

DISTRIBUTION INOX

PRÉPARATION

LAVERIE BLANCHISSERIE

Un service À VOTRE ÉCOUTE un sav performant

Une organisation à toute épreuve : notre système ERP nous permet un suivi rigoureux de votre parc matériel et une traçabilité des interventions par équipement. 750 véhicules SAV GIF circulent avec à leur bord un stock de pièces détachées de première nécessité, pour un dépannage immédiat.



Un suivi rigoureux en temps réel, de la feuille d'intervention à la tablette du technicien, en apportant clarté, efficacité et gain de temps.



1100
TECHNICIENS &
COMMERCIAUX
sur le TERRAIN

